

46 mm FULL EXTENSION SOFT-CLOSE SLIDE SYSTEM


Cabinet Dimensions

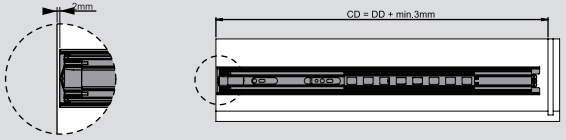


Technical Dimensions



Drawer Dimensions

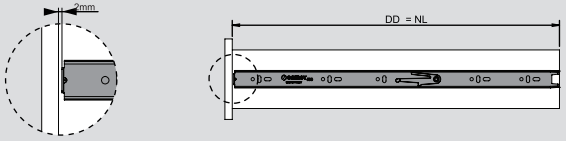

Parts



Recommended Screw



Ø3,5 x 16mm

Optional Bracket




12799926
Rear Bracket
Galvanized
96 pcs / box

CIW : Cabinet Inner Width
DW : Drawer Width

CD : Cabinet Depth
DD : Drawer Depth


NL : Nominal Length

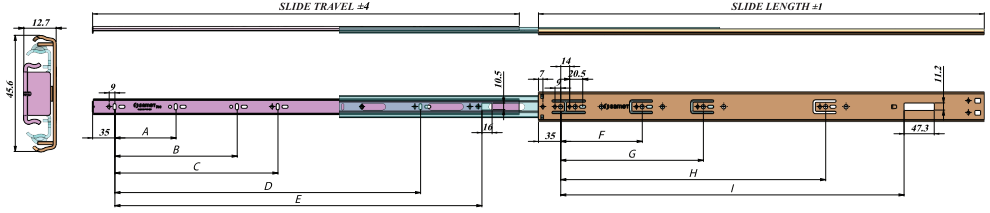


Code Clear Zinc	Slide Length mm	Slide Travel mm	Loading Capacity kg / lbs	Quantity in box set	Hole Positions mm								
					A	B	C	D	E	F	G	H	I
11662152000	300	252	30 / 66	12	-	-	-	-	176,2	-	-	-	139,1
11662153000	350	335	30 / 66	12	96	-	-	-	226,2	128	-	-	189,1
11662154000	400	385	30 / 66	12	96	-	-	224	276,2	128	-	-	239,1
11662155000	450	450	30 / 66	12	96	192	-	-	326,2	128	224	-	289,1
11662156000	500	500	30 / 66	12	96	192	-	320	376,2	128	224	-	339,1
11662157000	550	550	30 / 66	12	96	192	-	352	426,2	128	224	320	389,1
11662158000	600	600	30 / 66	12	96	192	-	384	476,2	128	224	352	439,1
11662159000	650	650	30 / 66	12	96	192	256	448	526,2	128	224	416	489,1
11662160000	700	700	30 / 66	12	96	192	256	480	576,2	128	224	416	539,1

46 mm FULL EXTENSION SLIDE SYSTEM


Cabinet Dimensions

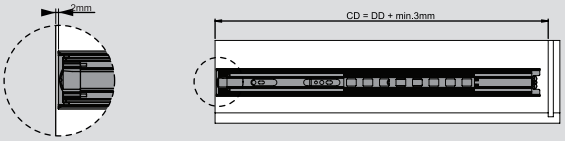


Technical Dimensions



Drawer Dimensions

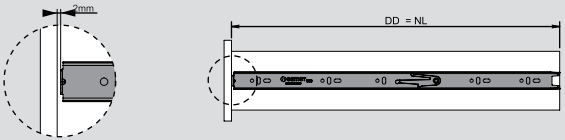

Parts



Recommended Screw



Ø3,5 x 16mm

Optional Bracket




12799926
Rear Bracket
Galvanized
96 pcs / box

CIW : Cabinet Inner Width
DW : Drawer Width

CD : Cabinet Depth
DD : Drawer Depth

NL : Nominal Length

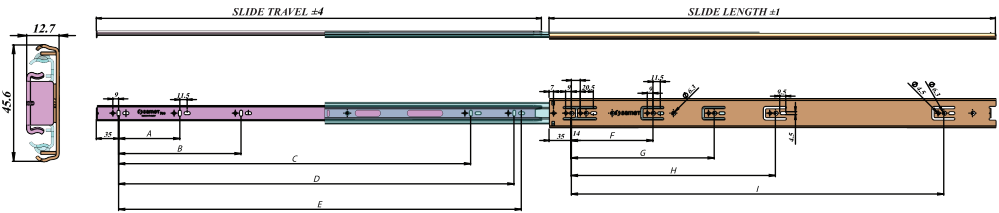

Code Clear Zinc	Slide Length mm	Slide Travel mm	Loading Capacity kg / lbs	Quantity in box set	Hole Positions mm								
					A	B	C	D	E	F	G	H	I
11661151000	250	250	45 / 99	12	-	-	-	170	181,5	128	-	-	-
11661152000	300	295	45 / 99	12	96	-	-	220	231,5	128	224	-	-
11661153000	350	354	45 / 99	12	96	-	-	256	267,5	128	224	-	-
11661154000	400	404	45 / 99	12	96	-	-	288	299,5	128	224	-	-
11661155000	450	447	45 / 99	12	96	-	302	370	381,5	128	224	-	-
11661156000	500	503	45 / 99	12	96	192	352	420	431,5	128	224	-	384
11661157000	550	560	45 / 99	12	96	192	402	470	481,5	128	224	-	434
11661158000	600	610	45 / 99	12	96	192	452	520	531,5	128	224	320	484
11661159000	650	660	45 / 99	12	96	192	502	570	581,5	128	224	320	534
11661160000	700	710	45 / 99	12	96	192	552	620	631,5	128	224	320	584